


OPTIONAL

200 Nm

54

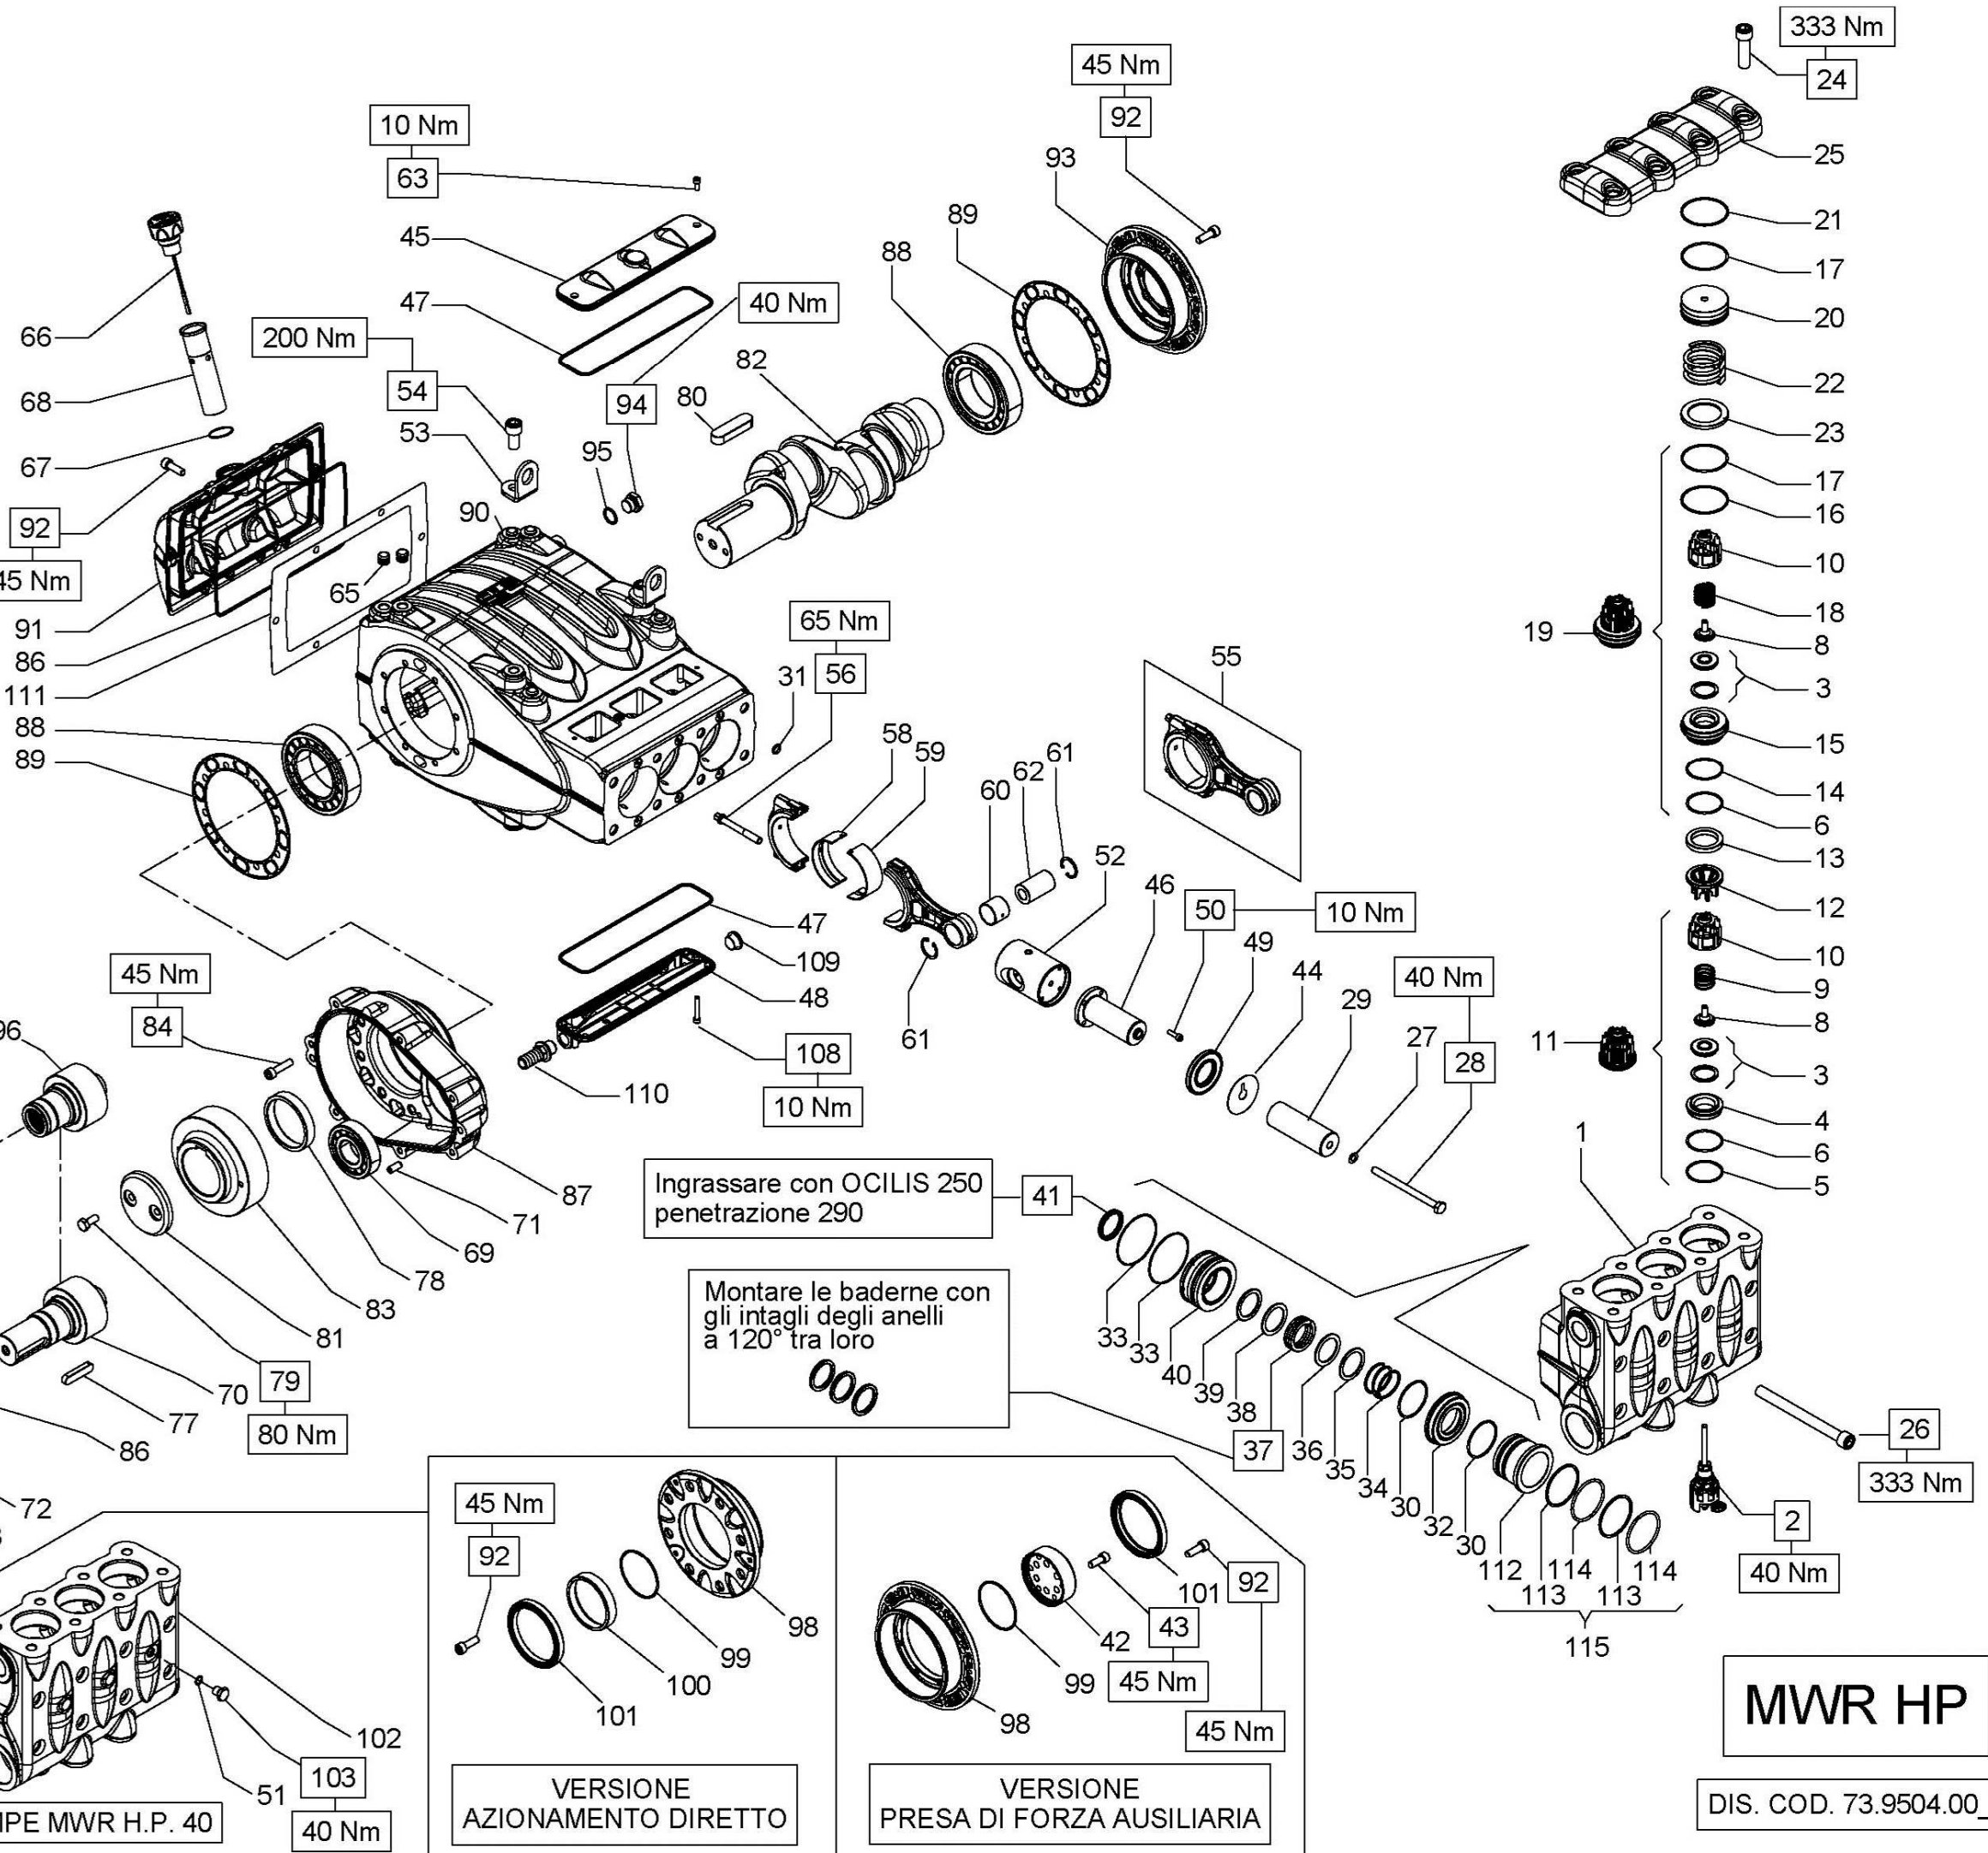

10 Nm

200 Nm

45 Nm

40 Nm

45 Nm

65 Nm

10 Nm

45 Nm

10 Nm

40 Nm

10 Nm

45 Nm

80 Nm

Ingrassare con OCILIS 250 penetrazione 290

Montare le baderne con gli intagli degli anelli a 120° tra loro

45 Nm

45 Nm

333 Nm

MWR HP

DIS. COD. 73.9504.00_9

POMPE MWR H.P. 40

40 Nm

VERSIONE AZIONAMENTO DIRETTO

VERSIONE PRESA DI FORZA AUSILIARIA

333 Nm

40 Nm

